


RM-IP500は、旋回型カメラ用の高機能リモートコントローラーです。

## 主な仕様

コントロール入/出力端子	
VISCA RS-422	: RJ-45 × 1
LAN	: RJ-45 × 1
GPI I/O	: D-sub15ピン (凹) × 1
一般	
入力電圧	: DC12V (DC10.8~13.2V)
消費電流	: 最大0.6A (全点灯時)
動作温度	: 0~40℃
保存温度	: -20~+60℃
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 306 × 159.3 × 224.1mm (突起含まず)
質量	: 約2.4kg
付属品	
なし	

※ AC電源アダプター、電源コードは付属していません。必要な場合には、下記商品をご購入ください。  
AC電源アダプター AC-UES1230/UES1230MT (電源コード付属)

### 外形寸法図

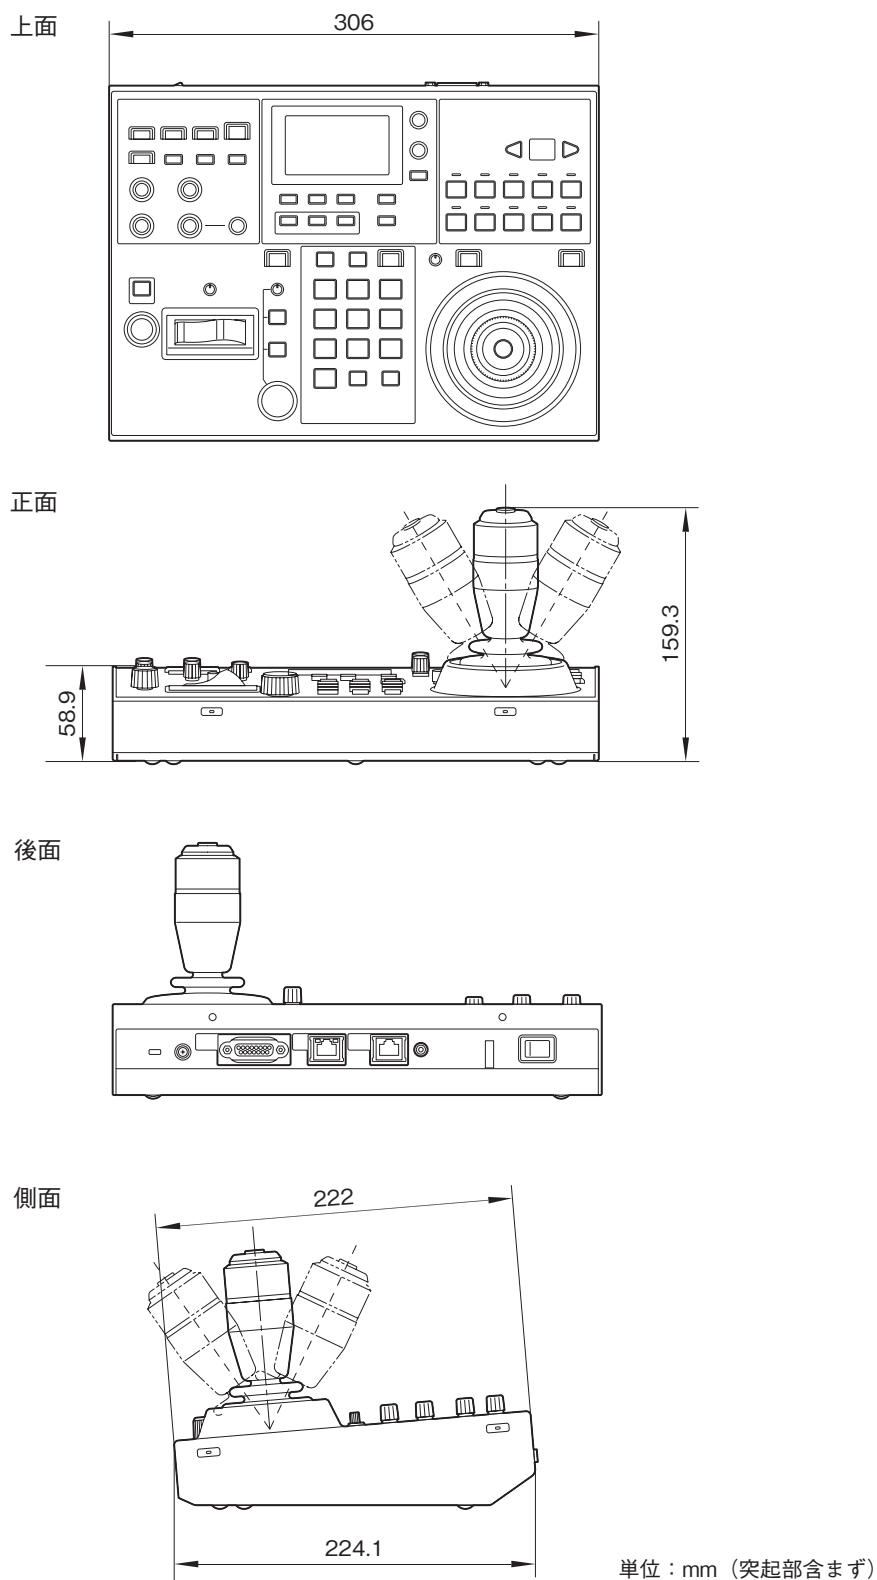

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。