

Teranex Mini Audio to SDI 12G



最大2チャンネルのバランスアナログ、オプティカル、HiFi RCAオーディオ、あるいは4チャンネルのAES/EBUデジタルオーディオを、あらゆるSD、HD、Ultra HD、DCI 4K SDIビデオにエンベッドします。オーディオミキサー、iPod、アナログデッキなどの機器から、SDIビデオインターフェースへとオーディオをエンベッドして、SDIルーターやデッキで使用できます。

¥90,980 (税込価格)

接続

SDIビデオ入力

12G-SDI x1 (SD/HD/2K/4K自動切替)

SDIビデオ出力

12G-SDI出力 x1

アナログオーディオ入力

2チャンネルのプロフェッショナルバランスアナログオーディオ (XLR端子)、あるいは2チャンネルのアンバランスアナログラインレベル (RCA端子) 右XLRはタイムコード入力用に設定可能

デジタルオーディオ入力

4チャンネルのプロフェッショナル110Ωバランスデジタルオーディオ (XLR端子)。右XLRはタイムコード入力用に設定可能

エンベデッドオーディオ

16チャンネル

光オーディオ入力

S/PDIF信号 (TOSLINK端子)

対応マルチレート


SD/HD/2K/4K自動切替。

アップデートおよびコンフィギュレーション

USBまたはイーサネット

リクロッキング

対応

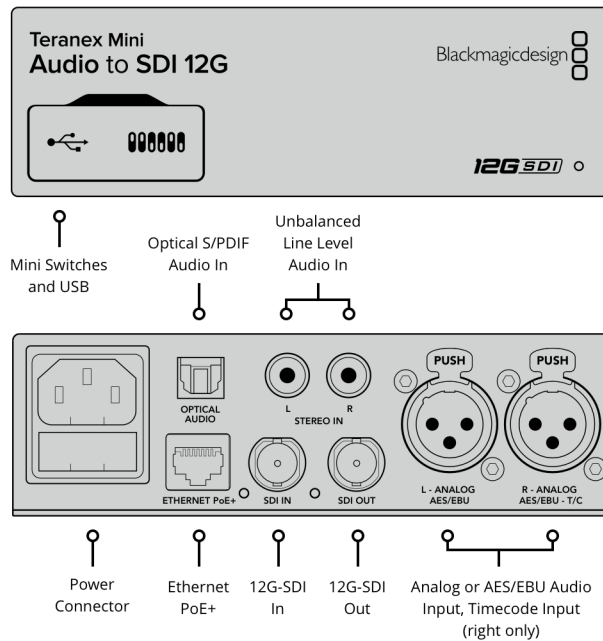

フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL。

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60。
1080i50、1080i59.94、1080i60。
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60。
1080PsF23.98、1080PsF24、
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30。

2Kビデオフォーマット

2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25
DCI。
2KPsF23.98 DCI、2KPsF24 DCI、
2KPsF25 DCI。

Ultra HDビデオフォーマット

2160p23.98、2160p24、2160p25、
2160p29.97、2160p30、2160p50、
2160p59.94、2160p60。

4Kビデオフォーマット

4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25
DCI。

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、
SMPTE 296M、SMPTE 372M、
SMPTE 424M、SMPTE 425M level Aお
よびB、SMPTE 2081-1、
SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、
SMPTE 2082-10

SDIビデオレート

SDIビデオインターフェースは、SD
SDI、1.5G-SDI、3G-SDI、6G-SDI、
12G-SDIで自動切換

SDIビデオサンプリング

4:2:2、4:4:4

SDIオーディオサンプリング

テレビ標準サンプルレート（48kHz/
24-bit）

SDI自動切替

SD、HD、3G、6G、12G-SDIを自動選
択

SDI色精度

YUV 4:2:2、RGB 4:4:4（HD/2K/4K）

SDIカラースペース

REC 601、REC 709

ソフトウェア

ソフトウェアコントロール

USB/イーサネット経由でMac™および
Windows™ソフトウェアアップグレー
ド

内蔵ソフトウェアアップグレード

同梱のアップデートアプリケーション
を使用

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10 (64-bit)

設定コントロール

基本設定コントロール

ミニスイッチ、USB、イーサネット
(無償のソフトウェアユーティリティ)

フロントパネルコントロール (オプション)

フロントマウントSmart Panel (LCD/
回転ノブ/6つの設定ボタン)

電源条件

電源

国際対応AC電源内蔵 x1 (IEC C14イン
レット)。IEC電源ケーブルが必要。
100 - 240V AC入力

イーサネット給電

PoE (Power over Ethernet) で給電可
能 (48V DC)

消費電力

16ワット

稼動電圧範囲

100 - 240V AC

サイズ



作動環境

作動温度

0°~40°C (32°~104°F)

保管温度

-20°~60°C (-4°~140°F)

相対湿度

0%~90% (結露なし)

同梱物

Teranex Mini Audio to SDI 12G

Welcomeウォレット (ソフトウェアのダウンロード用のQRコード付き)

保証

3年限定メーカー保証

当ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。2025 無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。メーカー希望小売価格には消費税は含まれますが、送料は含まれません。当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。
[プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社